SKYTEK

Making complex simple

2027

Давай делать проще!

Цвет **арматуры (корпуса)**

WH	Белый	GF	Графит	CH	Хром
BK	Черный	GR	Серый	MC	Матовый Хром
AB	Стар. Бронза	BC	Чёрный хром	GD	Золото
BZ	Бронза	TR	Терракотовый	MG	Мат. Золото
BS	Латунь	DG	Тёмно-зелёный	AL	Алюминий

Условные **обозначения**

Источники света

- GU10 — Цоколь сменных источников света
- LED — Встроенные светодиоды основного света
- CRI >95 — Индекс цветопередачи встроенных светодиодов
- 3000 K — Цветовая температура (фиксированная)
- 5K 4K 3K — Цветовая температура переключается ступенчато
- 3000K ←•→ 5500K — Цветовая температура плавно регулируется в диапазоне
- 60° — Угол луча направленного света
- Поворотное крепление светового модуля

Управление

- CL smart — Входит в экосистему Citilux SMART
- Встроенный WiFi модуль
- option — Возможно подключение WiFi модуля CLR1M
- Режимы света переключаются настенным выключателем
- Встроенный Bluetooth модуль
- IR — Управление ИК пультом
- RF — Управление радиопультом
- Управление со смартфона по BT
- Управление со смартфона по WI-FI
- Управление голосовым помощником (Яндекс Алиса, Маруся и др.)

Особенности

- DIM 10-100 — Диапазон плавного изменения яркости (мощности), в %
- DIM — Встроенный ступенчатый диммер (управляется настенным выключателем)
- MEMO — Память последнего режима
- Высота регулируется
- Alu — Алюминиевый корпус
- 2 in 1 — Возможность сборки в потолочной и подвесной конфигурации
- IP40 — Показатель защиты от пыли и влаги

SKYTEK

by CITILUX

Новый взгляд на технический свет от команды CITILUX

Мы разрабатываем светотехнические решения для профессиональных проектов, объединяя свободу проектирования для дизайнеров, удобство монтажа для специалистов и оптимальное соотношение цены и функционала для конечных клиентов, при безупречном качестве и длительном гарантийном сроке.

Запатентованные технологии
Собственные инженерные разработки и уникальные конструктивные решения, защищённые патентами.

Модульная архитектура
Гибкость конфигураций и возможность адаптации световых решений под задачи каждого проекта.

Премиальное качество и комфорт
Высокий CRI, максимальный визуальный комфорт и расширенная гарантия.

ОГЛАВЛЕНИЕ

SkyPORT.10 4
SkyPORT.53 18
SkyTRACK Обзор системы 24
SkyTRACK Шинопроводы 26
SkyTRACK SMART 34
SkyTRACK VARIO 42
Адаптеры для спотов и подвесов 50
CITILUX Обзор решений 54

SKYTEK

SkyPORT

Евразийская премия
ЗОЛОТОЙ ФОТОН
выбор умного города
ПОБЕДИТЕЛЬ
2026

Запатентованная модульная система.

Для натяжных и гипсокартонных потолков.



Модульная платформа **SkyPORT.10**

ВИДЕООБЗОР

Мы разработали универсальные монтажные платформы для гипсокартонных и натяжных потолков, где в одной закладной может быть реализовано 6 световых сценариев, а также интегрированы вентиляционные решения.



Точечные, GU10



MOD MOD-R

Акцентные



VECTOR AXEL STEK

Подвесные



TUBU DUZA

Аксессуары



KORD JOY VENT

TENS

CLP10

ВИДЕО

Монтаж без клея! Универсальная закладная для натяжных потолков из ПВХ и ткани. Материал – поликарбонат. В комплекте: закладная, фиксирующее кольцо, регулируемые крепления из оцинкованной стали. Инструмент TENSER.10 для установки фиксирующего кольца покупается отдельно, также инструмент можно распечатать на 3D принтере, модель в открытом доступе.

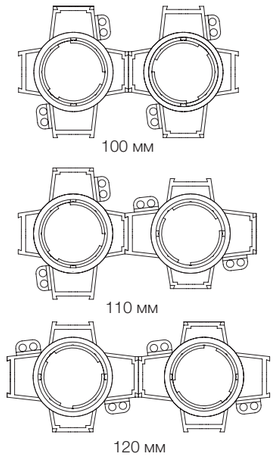

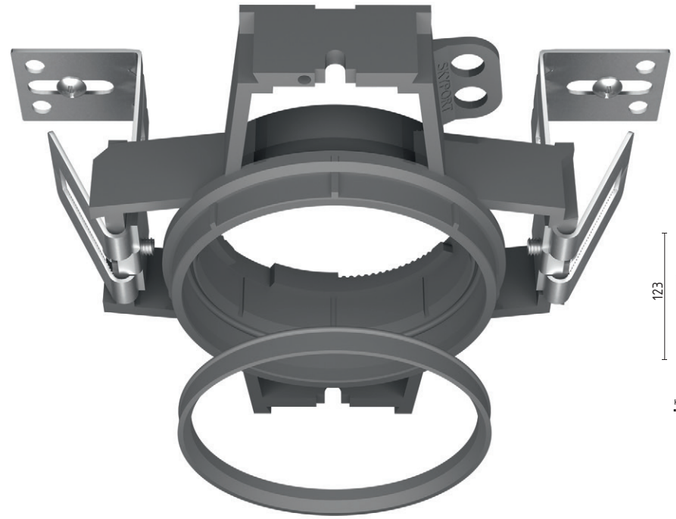



Tenser.10



GIPS

CLP10G

Универсальная закладная для гипсокартонных потолков, в комплекте с заглушкой на время отделочных работ, защищающей от попадания шпатлевки и краски в установочное отверстие. Материал – поликарбонат. Фаскосниматель GIPSER.10 для подготовки посадочного места под «утопленный» вариант установки крепежного фланца покупается отдельно.

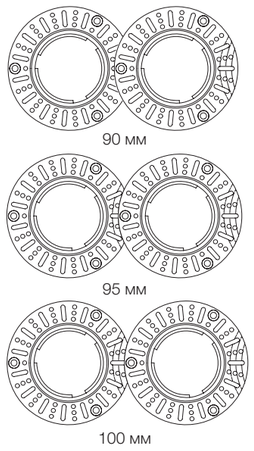





Gipser.10





Для заказа отправьте заявку на zakaz@skytek.ru с указанием артикула и количества.

MOD

CLP10Mx

Установка без вклейки! Безрамочный точечный светильник, совместимые закладные: SkyPort10.TENS или SkyPort10.GIPS. Материал – поликарбонат. В комплекте: патрон, манжет, антибликовый фильтр. Конструкция разработана так, чтобы обеспечивать высокий зрительный комфорт и мягкий свет без слепящего эффекта.



В комплекте









Для закладной SKYPORT.10

	Цвет корп.	Лампы
CLP10M0	Белый	1xGU10x10W
CLP10M1	Чёрный	1xGU10x10W
CLP10M2	Золото мат.	1xGU10x10W
CLP10M3	Серый	1xGU10x10W
CLP10M4	Золото	1xGX53x10W
CLP10M5	Хром	1xGX53x10W



GU10 MR IP20

MOD-R

CLP10MRx

Установка без вклейки! Дизайнерский точечный светильник с декоративным 10 мм кольцом (SkyPort10.RING не в комплекте, докупается отдельно). Совместимые закладные: SkyPort10.TENS или SkyPort10.GIPS. Материал – поликарбонат. В комплекте: патрон, манжет, антибликовый фильтр. Источник света углублен на дополнительные 10 мм, создавая еще более мягкий свет и комфорт для глаз.



В комплекте









Для закладной SKYPORT.10 Не забудьте приобрести кольца RING

	Цвет корп.	Лампы
CLP10MR0	Белый	1xGU10x10W
CLP10MR1	Чёрный	1xGU10x10W
CLP10MR2	Золото мат.	1xGU10x10W
CLP10MR3	Серый	1xGU10x10W
CLP10MR4	Золото	1xGU10x12W
CLP10MR5	Хром	1xGU10x12W



GU10 MR IP20

RING

P10Rx

Декоративное кольцо для манжета SkyPort10.MOD-R. Материал – алюминий, с гальваническим или порошковым покрытием. Добавляет интерьеру выразительный дизайнерский акцент, делая светильник не только функциональным, но и частью общей эстетики пространства.



Для манжета MOD-R SKYPORT.10

	Цвет
P10R0	Белый
P10R1	Чёрный
P10R2	Латунь
P10R3	Кофейный

	Цвет
P10R4	Терракотовый
P10R5	Тёмно-зелёный
P10R6	Синий
P10R7	Красный



ПВХ



Ткань





Для заказа отправьте заявку на zakaz@skytek.ru с указанием артикула и количества.

AXEL
CL512S1x

Классический спот со сменной лампой. Основание полностью скрыто за поверхностью потолка. Совместимые закладные: SkyPort10.TENS или SkyPort10.GIPS. Корпус металлический с гальваническим покрытием или текстурной окраской. Поворотная конструкция позволяет выбрать направление луча. Совершенная гармония стиля и света.





GU10 IP20

ДЛЯ ЗАКЛАДНОЙ SKYPORT.10

	Цвет корп.	Лампы
CL512S10	Белый	1xGU10x10W
CL512S11	Чёрный	1xGU10x10W
CL512S12	Латунь	1xGU10x10W
CL512313R	Ст. бронз рифл.	1xGU10x10W
CL512S10R	Белый рифл.	1xGU10x10W
CL512S11R	Чёрный рифл.	1xGU10x10W
CL512S14	Терракотовый	1xGU10x10W
CL512S15	Тёмно-зелёный	1xGU10x10W



JOY
CLP10J

Переходник для спота любого производителя, у которого внешний диаметр крепежной ножки 10 мм. Совместимые закладные: SkyPort10.TENS или SkyPort10.GIPS. Материал – поликарбонат. В комплекте: стальные накладки белого и черного цвета, стопорная шайба.

ВИДЕО



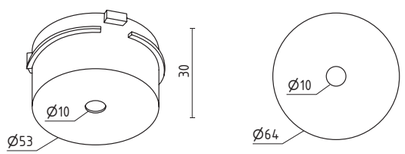





VEKTOR

CL513x

Поворотный спот на штанге длиной 200 мм и 300 мм. Основание полностью скрыто за поверхностью потолка. Совместимые закладные: SkyPort10.TENS или SkyPort10.GIPS. Корпус металлический с гальваническим покрытием или текстурной окраской. Поворотная конструкция позволяет точечно направлять световой поток. Рассчитан на LED-лампу с цоколем GU10 мощностью не более 10 Вт.



GU10 IP20

Для закладной SKYPORT.10

	Цвет корп.	Лампы	Длина, мм
CL51320_JOY	Белый	1xGU10x10W	200
CL51321_JOY	Чёрный	1xGU10x10W	200
CL51322_JOY	Латунь	1xGU10x10W	200
CL51330_JOY	Белый	1xGU10x10W	300
CL51331_JOY	Чёрный	1xGU10x10W	300
CL51332_JOY	Латунь	1xGU10x10W	300



HEAD

513.Hx

Сменная корпусная часть для светильников CL513 VEKTOR добавляет интерьеру выразительный дизайнерский акцент, делая светильник не только функциональным, но и частью общей эстетики пространства. Материал – алюминий, с гальваническим или порошковым покрытием.











Для светильников CL513 VEKTOR

	Цвет
513.H0	Белый
513.H1	Чёрный
513.H2	Латунь
513.H3	Кофейный

	Цвет
513.H4	Терракотовый
513.H5	Тёмно-зелёный
513.H6	Синий
513.H7	Красный



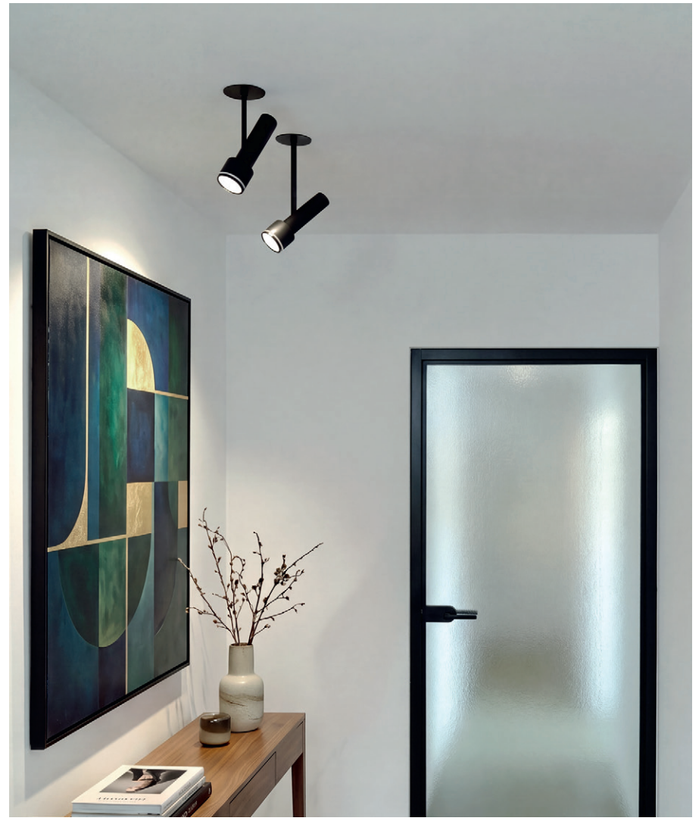

Для заказа отправьте заявку на zakaz@skytek.ru с указанием артикула и количества.

STEK

CL514x

Дизайнерский поворотный спот. Совместимые закладные: SkyPort10.TENS или SkyPort10.GIPS. Корпус металлический с гальваническим покрытием или текстурной окраской. Поворотная конструкция позволяет точечно направлять световой поток. Встроенные светодиоды, мощность 3 Вт, 4000K, угол светового пучка 15°.



LED | 4000K | CRI >95 | 15° | IP20

Для закладной SKYPORT.10

	Цвет корп.	Мощность, Вт	Угол рассеивания, °	Длина, мм
CL514S00N	Белый	3	15	150
CL514S01N	Чёрный	3	15	150
CL514S02N	Латунь	3	15	150
CL514S04N	Мат. хром	3	15	150
CL514S10N	Белый	3	15	300
CL514S11N	Чёрный	3	15	300
CL514S12N	Латунь	3	15	300
CL514S14N	Мат. хром	3	15	300







Для заказа отправьте заявку на zakaz@skytek.ru с указанием артикула и количества.

DUZA

CL5171x

Подвесной светильник. База интегрирована в одной плоскости с потолком, создавая абсолютно чистую архитектурную линию. Совместимые закладные: SkyPort10.TENS или SkyPort10.GIPS. Корпус металлический с гальваническим покрытием или текстурной окраской. Рассчитан на LED-лампу с цоколем GU10 мощностью не более 10 Вт. Высота подвеса регулируется.





GU10 IP20

Для закладной SKYPORT.10

	Цвет корп.	Лампы
CL51711_KORD	Чёрный	1xGU10x10W
CL51712_KORD	Латунь	1xGU10x10W

TUBU

CL5151x

Подвесной светильник. База интегрирована в одной плоскости с потолком. Совместимые закладные: SkyPort10.TENS или SkyPort10.GIPS. Корпус металлический с гальваническим покрытием или текстурной окраской. Встроенные светодиоды, мощность 5 Вт, угол светового пучка 36°. Переключатель цветовой температуры расположен на блоке питания внутри подвесного корпуса светильника. Высота подвеса регулируется.





LED 5K 4K 3K DIM CRI >95 36° IP20

Для закладной SKYPORT.10

	Цвет корп.	Мощность, Вт
CL51511V_KORD	Чёрный	5
CL51512V_KORD	Латунь	5

KORD

CLP10K

ВИДЕО

Переходник для подвешивания светильника любого производителя массой до 16 кг на трос, провод, либо совместно трос и провод. Максимальный диаметр провода питания – 7мм. Совместимые закладные: SkyPort10.TENS или SkyPort10.GIPS. Материал – поликарбонат. В комплекте: стальные накладки белого и черного цвета с преднамеченными отверстиями для всех вариантов установки троса и провода.









VENT

CLP10Vx

Вентиляционный диффузор, обеспечивает естественный воздухообмен между пространством за полотном и помещением. Предотвращает образование конденсата и способствует выравниванию давления в запотолочном пространстве. Совместимые закладные: SkyPort10.TENS или SkyPort10.GIPS. Имеет исполнение с регулируемым положением теневой тарелки (VENT) и со стальным магнитным диффузором (VENT-M).



CLP10V10



CLP10VM1



CLP10VM2



CLP10VM3

Так может выглядеть натяжной потолок
без вентиляционного диффузора.







1.



CL315162

2.



CLP10J

3.



P53M1

4.



CL512S11

5.



CL51711

6.



CLP10K



CLP10



CLP10G



CLP53



CLP53G

Модульный светильник **SkyPORT.53**

Мы разработали модульные светильники под лампу GX53 для натяжных и гипсокартонных потолков. Беспрецедентно лёгкий монтаж и замена лампы.

ВИДЕООБЗОР

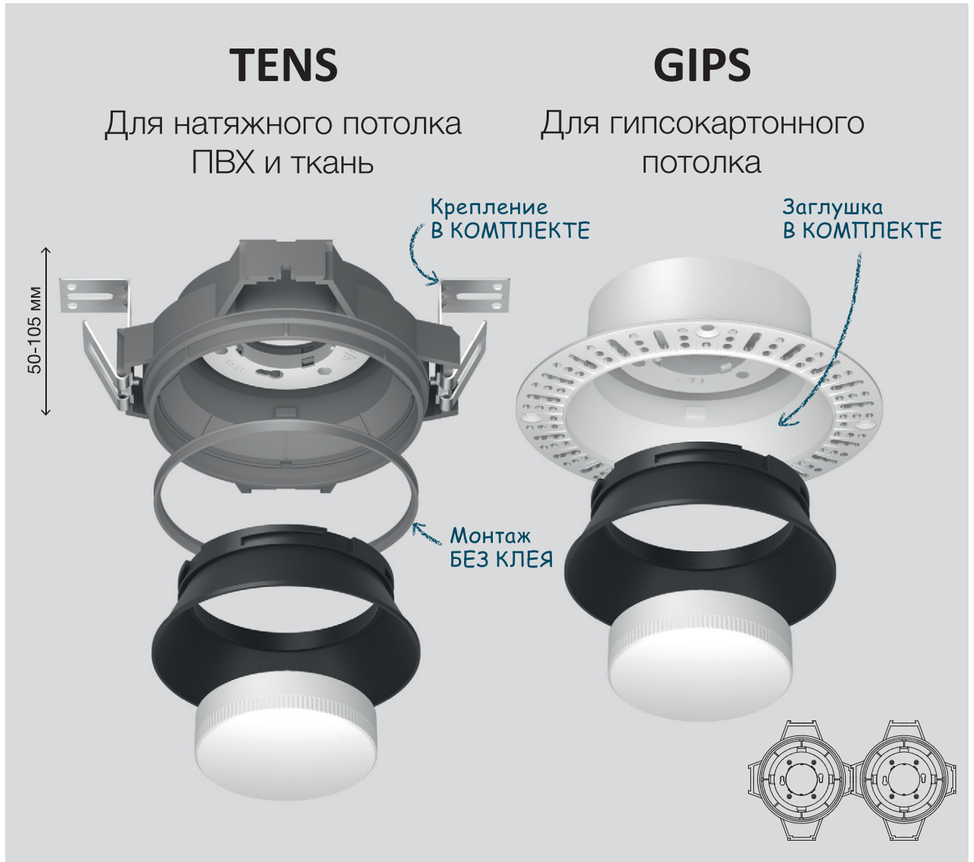

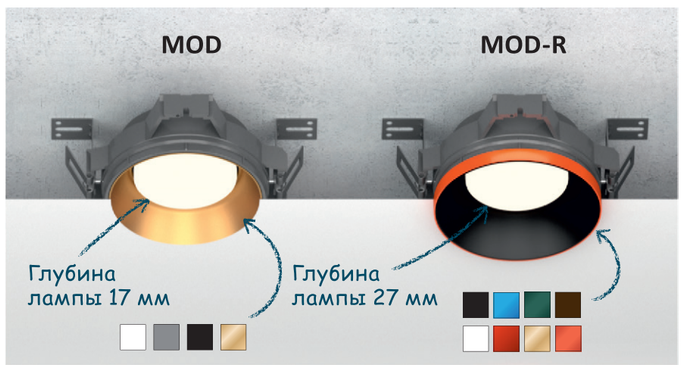

TENS
CLP53

Монтаж без клея! Светильник для натяжных потолков из ПВХ и ткани. Материал TENS – поликарбонат. В комплекте: закладная, патрон, фиксирующее кольцо, регулируемые крепления из оцинкованной стали. Инструмент TENSER.53 для установки фиксирующего кольца покупается отдельно, также инструмент можно распечатать на 3d принтере, модель в открытом доступе.

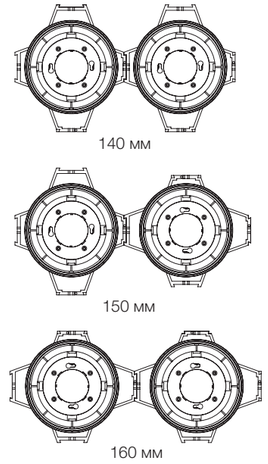

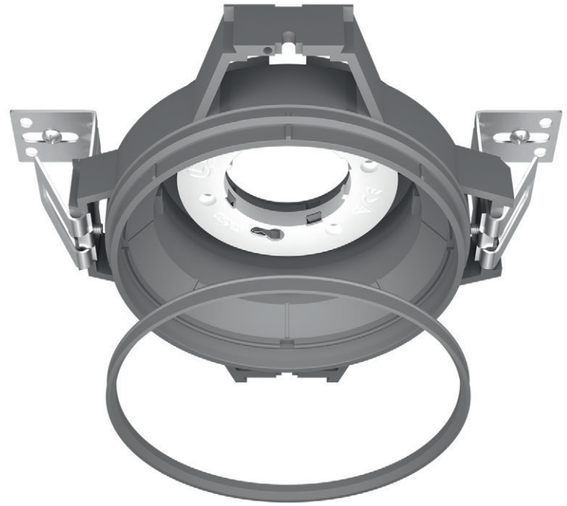

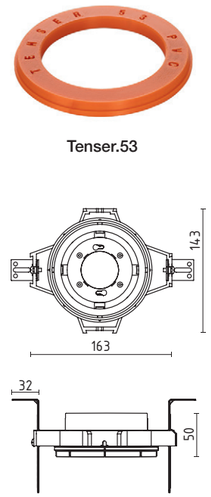

GIPS
CLP53G

Светильник для гипсокартонных потолков, в комплекте с заглушкой на время отделочных работ. Материал – поликарбонат. Фаскосниматель для подготовки посадочного места под «утопленный» вариант установки крепежного фланца покупается отдельно.

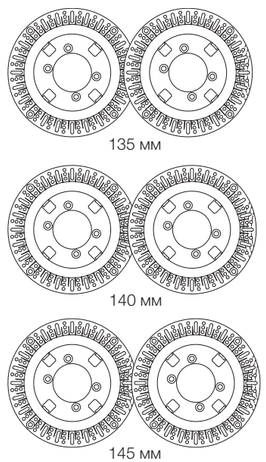

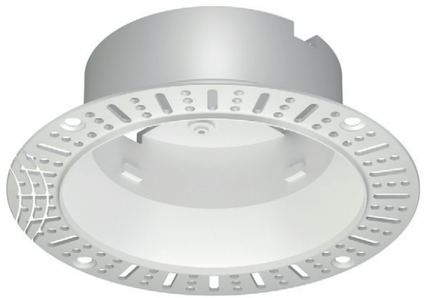



Для заказа отправьте заявку на zakaz@skytek.ru с указанием артикула и количества.

MOD

CLP53Mx

Манжет безрамочного точечного светильника. Совместимые светильники: SkyPort53.TENS или SkyPort53.GIPS. Материал – поликарбонат. Конструкция разработана так, чтобы обеспечивать высокий зрительный комфорт и мягкий свет без слепящего эффекта.



Для светильника SKYPORT.53

	Цвет корп.	Лампы
P53M0	Белый	1xGX53x12W
P53M1	Чёрный	1xGX53x12W
P53M2	Золото мат.	1xGX53x12W
P53M3	Серый	1xGX53x12W



GX53 IP20

MOD-R

CLP53MRx

Дизайнерский манжет точечного светильника с декоративным 10мм кольцом (кольцо SkyPort53.RING не в комплекте, докупается отдельно). Совместимые светильники: SkyPort53.TENS или SkyPort53.GIPS. Материал – поликарбонат. Источник света углублен на дополнительные 10мм, создавая еще более мягкий свет и комфорт для глаз.

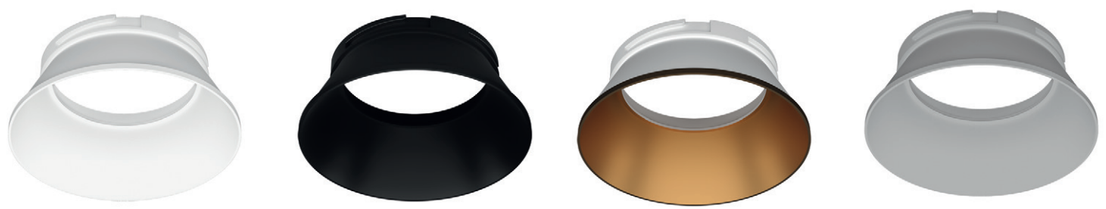

Для светильника SKYPORT.53 Не забудьте приобрести кольца RING

	Цвет корп.	Лампы
P53MR0	Белый	1xGX53x12W
P53MR1	Чёрный	1xGX53x12W
P53MR2	Золото мат.	1xGX53x12W
P53MR3	Серый	1xGX53x12W



GX53 IP20

RING

P53Rx

Декоративное кольцо для манжета SkyPort53.MOD-R. Материал – алюминий, с гальваническим или порошковым покрытием. Добавляет интерьеру выразительный дизайнерский акцент, делая светильник не только функциональным, но и частью общей эстетики пространства.

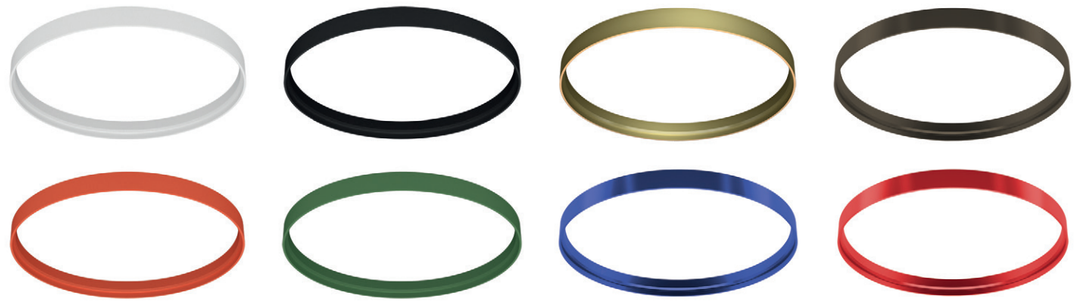

Для манжета MOD-R SKYPORT.53

	Цвет
P53R0	Белый
P53R1	Чёрный
P53R2	Латунь
P53R3	Кофейный

	Цвет
P53R4	Терракотовый
P53R5	Тёмно-зелёный
P53R6	Синий
P53R7	Красный



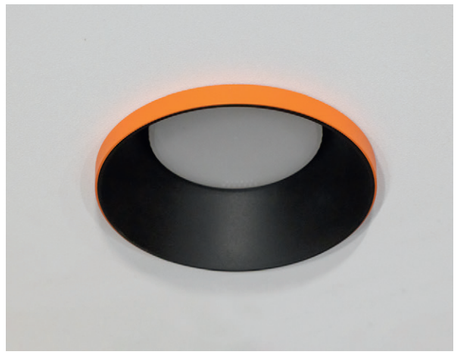





Для заказа отправьте заявку на zakaz@skytek.ru с указанием артикула и количества.

SKYTEK

SkyTRACK

Первая двухфазная трековая система 220 В.

Высокая эстетика. Несколько сценариев освещения с обычного выключателя.



Обзор решений **SkyTRACK**

220В IP20 **Первая двухфазная трековая система на 220 В.**

Обзор вариантов шинопроводов

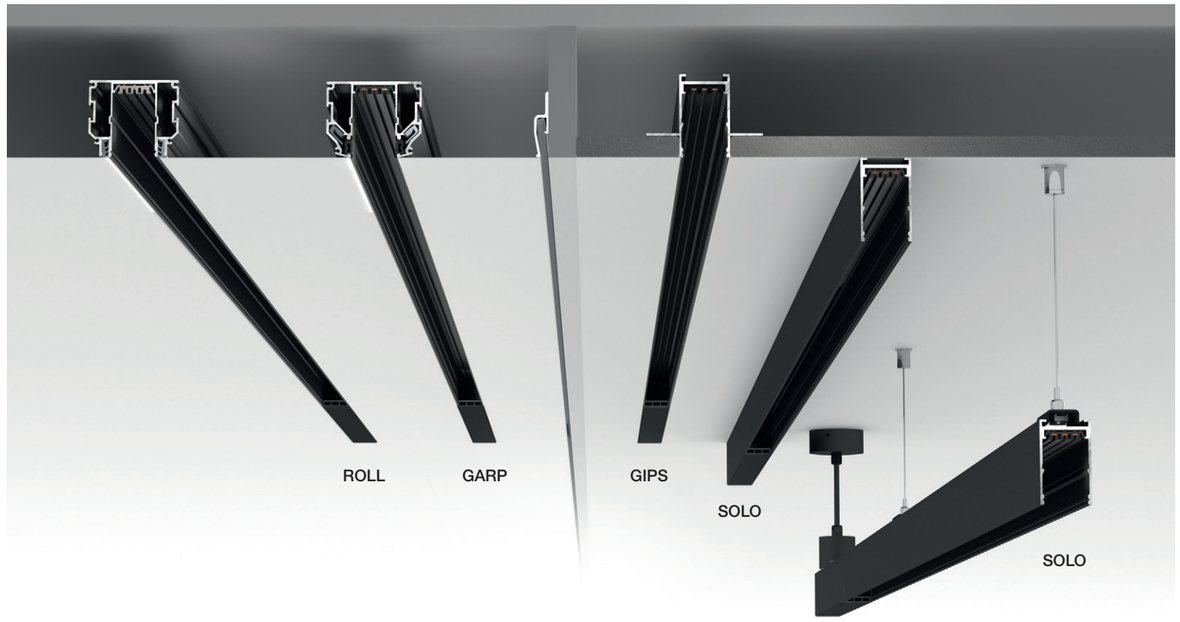

3 сценария освещения с выключателя

Шинопроводы имеют 2 питающие фазы, что позволяет разбить все подключенные светильники на две группы которыми можно управлять по отдельности.



Сценарий 1 – общий свет.
Фаза 1

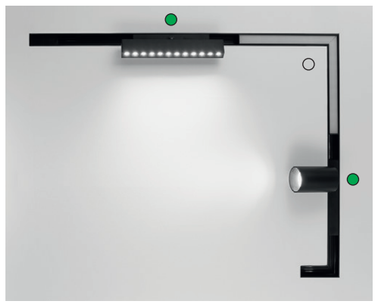

Сценарий 2 – акцентный.
Фаза 2

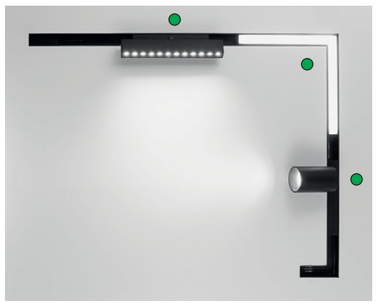

Сценарий 3 – весь свет.
Обе фазы

Обзор вариантов управления светильниками

Каждый LED светильник SkyTRACK снабжен контроллером VARIO либо умным модулем SMART.

	VARIO Закрывает основные необходимые в ежедневной жизни сценарии. Выбор питающей фазы (группы) реализуется путем разворачивания светильника на 180 градусов. Управление включением групп светильников и их яркостью с обычного выключателя.	**SMART** Полный контроль для искушенных пользователей. Управление яркостью, цв. температурой, группами светильников через выключатель, пульт, смартфон (приложение SMART LIFE), голосовые помощники Алиса и тд.
Диммирование	ступенчатое 100/40/15%, управление с выключателя	плавное 10–100%
Цв. температура	3000k/4000k/5000K, выбор на корпусе	плавное 2700–5000K
С выключателя	2 группы светильников (3 сцены) В каждой группе 3 уровня яркости	2 группы светильников (3 сцены) В каждой группе 4 режима памяти
С пульта	Нет	Да + 4 настраиваемых режима памяти
Со смартфона без шлюза	Нет	Через BT (в том же помещении)
При покупке WI-FI шлюза	Нет	Через WIFI Голосовые помощники, смартфон
CRI	≥90	≥95
Гарантия	5 лет	5 лет

Обзор моделей светильников

Единый внешний вид для LED светильников SMART и VARIO. Выбор фазы реализуется путем разворачивания светильника на 180 градусов.

ВИДЕО ПРЕЗЕНТАЦИЯ

ZOOM



SPOT



LINE



J-LINE



UGOL



ATMAN



TUBU



DUZA



Сменная лампа GU10

ZOOM



SPOT



GRILL



J-GRILL



Адаптеры для спотов и подвесов любого производителя

BAZA



Светильники со сменными лампочками

AXEL Сменная лампа GU10



Для заказа отправьте заявку на zakaz@skytek.ru с указанием артикула и количества.

NEW

SkyTRACK
CLT80 SOLO

Шинопровод **SOLO**

Двухфазный шинопровод для накладного и подвесного монтажа.

подвесной

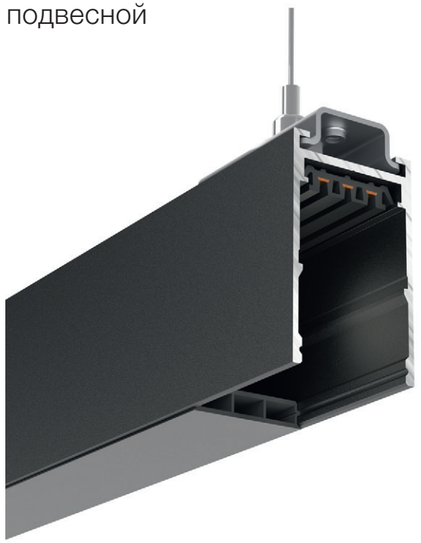

накладной

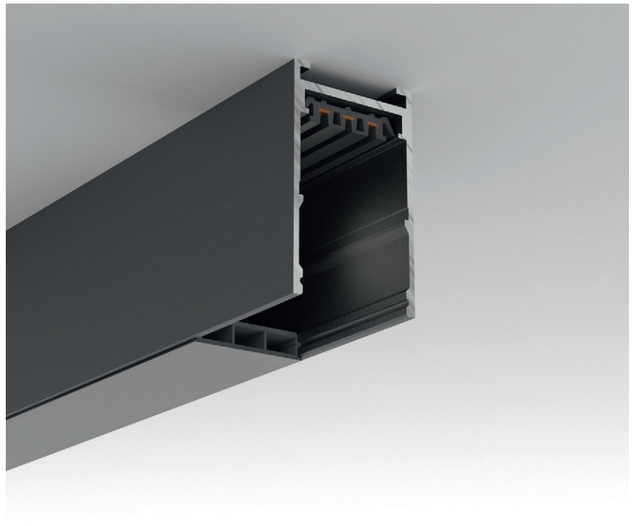



Шинопровод укомплектован торцевыми крышками и прочным защитным экраном, который предохраняет несущий профиль от деформации при транспортировке, и позволяет закрыть профиль в промежутках между светильниками. Набор аксессуаров позволяет удобно выполнить любой вариант накладного и подвесного монтажа.

BK

220В | Alu | 2in1 | IP20

Технические характеристики

Параметры питания	AC ~230V 50Hz
Количество фазовых проводников	2
Максимальная мощность нагрузки	1000W
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Степень пылевлагозащиты	IP20
Климатическое исполнение	УХЛ4
Длина сегмента	1м / 2м / 3м

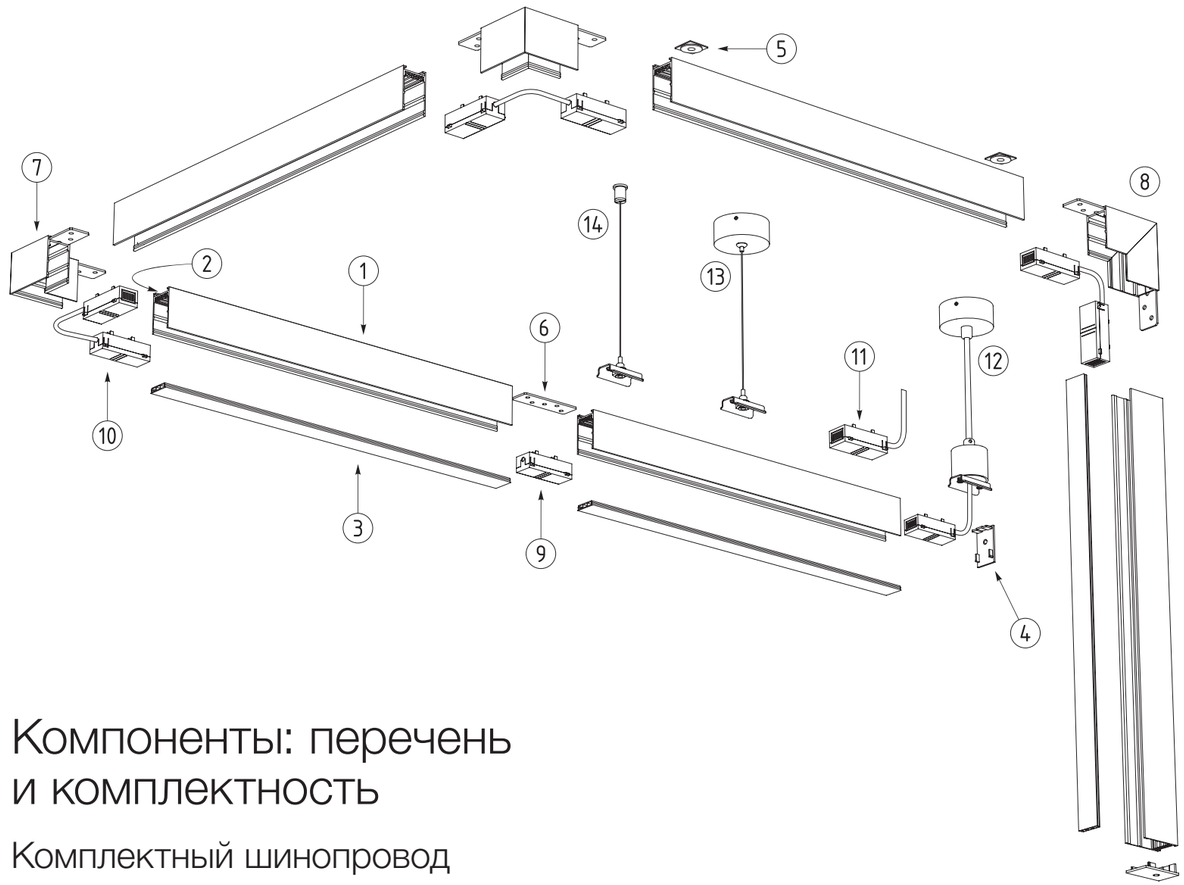

Компоненты: перечень и комплектность

Комплектный шинопровод

	Цвет корп.	Размер, В×Ш×Д, мм
CLT8011	Чёрный	49×30×1000
CLT8021	Чёрный	49×30×2000
CLT8031	Чёрный	49×30×3000

В составе комплекта (x = длина, м)

Номер	Артикул	Название
1	**CLT80Ax1**	Несущий профиль шинопровода
2	**CLT8A1.x**	Токопровод
3	**CLT8B1.x**	Декоративный экран
4	**CLT80C1**	Торцевая крышка (2 шт.)
5	**CLT80M**	Монтажные пластинки

Приобретается дополнительно

Номер	Артикул	Название
6	**CLT80D1**	Мех. соединитель прямой
7	**CLT80L1**	Угол горизонтальный
8	**CLT80K1**	Угол вертикальный
9	**CLT8501**	Коннектор электр. прямой
10	**CLT8521**	Коннектор электр. гибкий
11	**CLT8511**	Ввод питания стандарт
12	**CLT8581**	Ввод питания подвес 1,5 м
12	**CLT8591**	Ввод питания подвес 5,0 м
13	**CLT8561**	Подвес с базой
14	**CLT8571**	Подвес компактный

Для заказа отправьте заявку на zakaz@skytek.ru с указанием артикула и количества.

SkyTRACK
CLT81 ROLL
NEW

Шинопровод **ROLL**

Двухфазный шинопровод для натяжных потолков с демпферным креплением полотен.



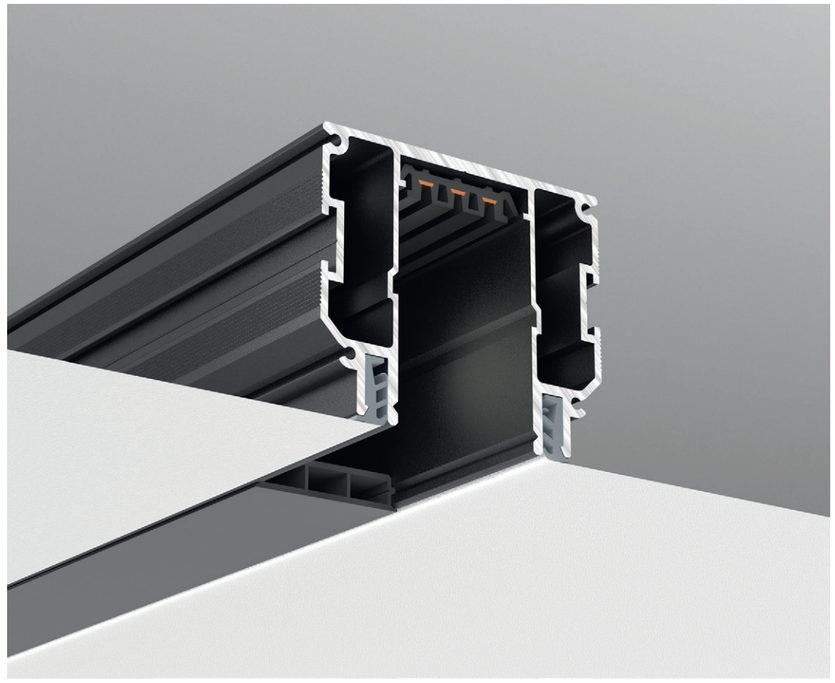

Тканевое или ПВХ полотно крепится к несущему профилю трека без клея с помощью запатентованного фиксирующего элемента – демпфера. Торцевые крышки запатентованной конструкции фиксируют полотно также без применения клея. Шинопровод укомплектован прочным защитным экраном, который предохраняет несущий профиль от деформации при транспортировке, и позволяет закрыть профиль в промежутках между светильниками.

BK

220В | Alu | IP20

Технические характеристики

Параметры питания	AC ~230V 50Hz
Количество фазовых проводников	2
Максимальная мощность нагрузки	1000W
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Степень пылевлагозащиты	IP20
Климатическое исполнение	УХЛ4
Длина сегмента	1м / 2м / 3м

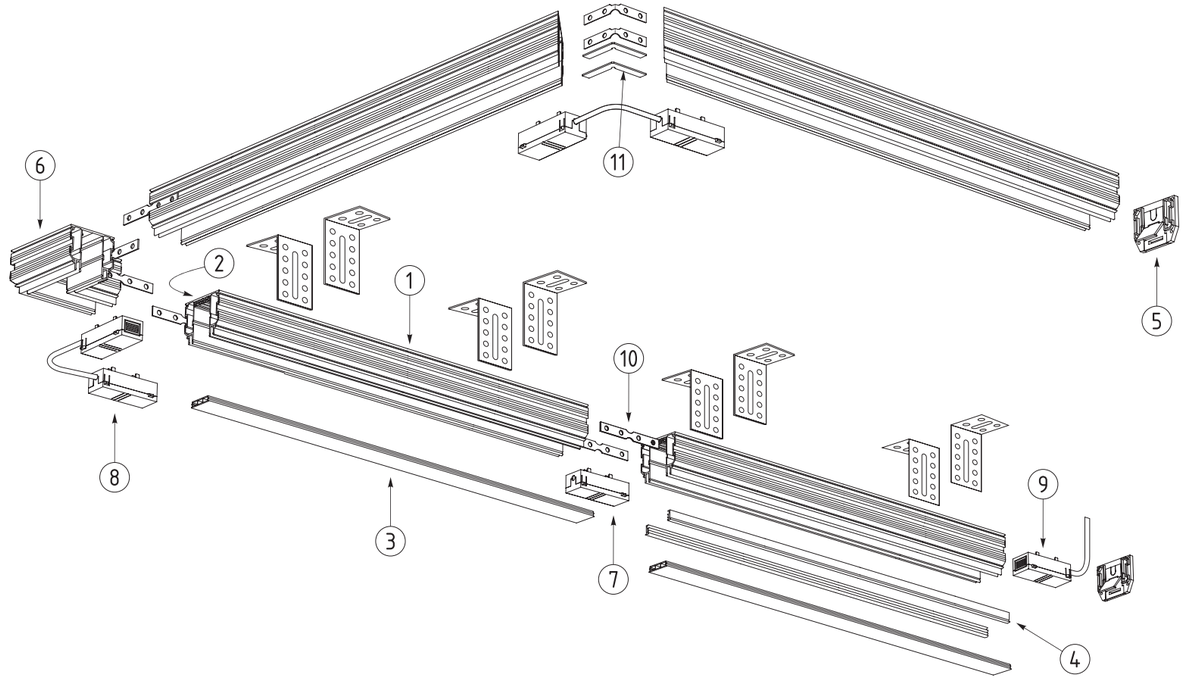

Компоненты: перечень и комплектность

Комплектный шинопровод

	Цвет корп.	Размер, В×Ш×Д, мм
CLT8111	Чёрный	52×44,8×1000
CLT8121	Чёрный	52×44,8×2000
CLT8131	Чёрный	52×44,8×3000

В составе комплекта (x = длина, м)

Номер	Артикул	Название
1	**CLT81Ax1**	Несущий профиль шинопровода
2	**CLT8A1.x**	Токопровод
3	**CLT8B1.x**	Декоративный экран
4	**CLT81B.x**	Демпферная вставка

Приобретается дополнительно

Номер	Артикул	Название
5	**CLT81C1**	Торцевая крышка
6	**CLT81L1**	Угол горизонтальный
7	**CLT8501**	Коннектор электрический прямой
8	**CLT8521**	Коннектор электрический гибкий
9	**CLT8511**	Ввод питания
10	**CLT82D.8**	Мех. соединитель прямой (к-т 8шт.)
11	**CLT82DL.4**	Мех. соединитель угловой (к-т 4шт.)

Для заказа отправьте заявку на zakaz@skytek.ru с указанием артикула и количества.

SkyTRACK
CLT82 GARP
NEW

Шинопровод **GARP**

Двухфазный шинопровод для натяжных потолков с гарпунным креплением ПВХ полотен.



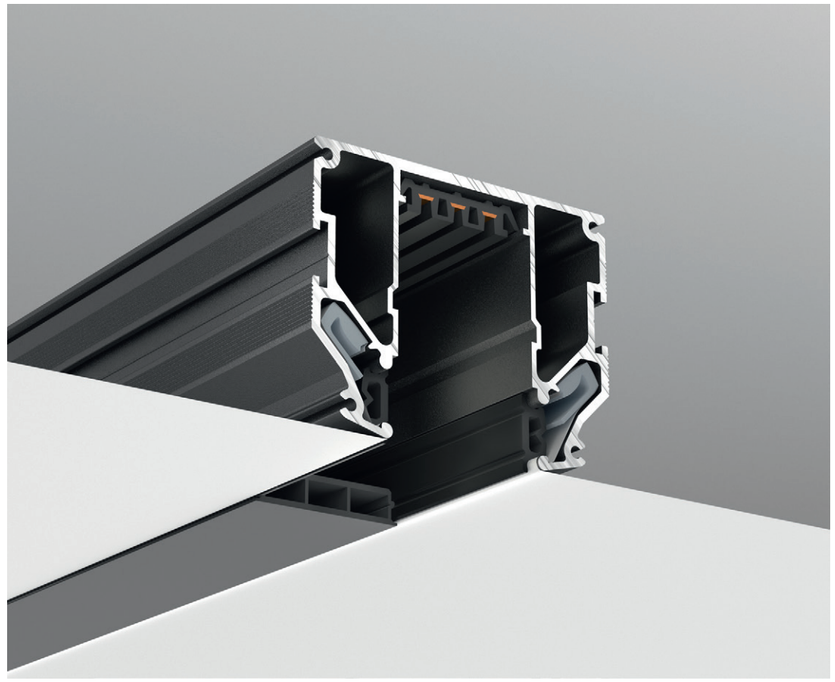

Крепление ПВХ полотна к несущему профилю трека организовано пазом под стандартный гарпун. Полость гарпуна закрывается приложенной эластичной вставкой – заглушкой. Торцевые крышки запатентованной конструкции фиксируют полотно без применения клея. Шинопровод укомплектован прочным защитным экраном, который предохраняет несущий профиль от деформации при транспортировке, и позволяет закрыть профиль в промежутках между светильниками.

BK

220В | Alu | IP20

Технические характеристики

Параметры питания	AC ~230V 50Hz
Количество фазовых проводников	2
Максимальная мощность нагрузки	1000W
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Степень пылевлагозащиты	IP20
Климатическое исполнение	УХЛ4
Длина сегмента	1м / 2м / 3м

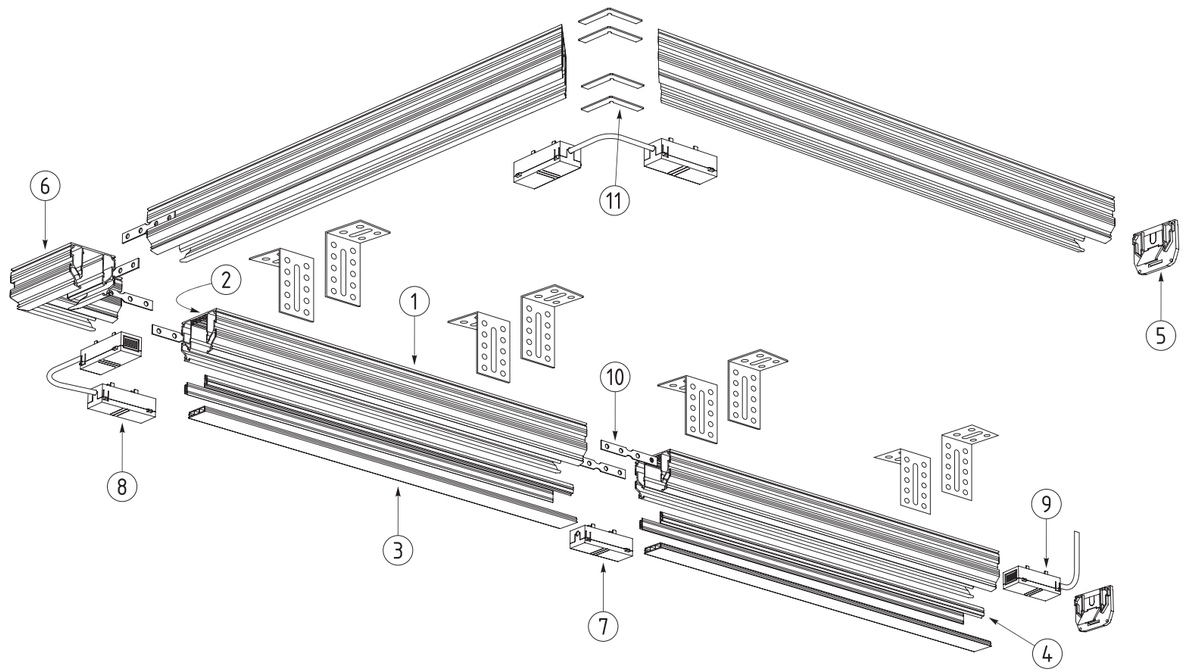

Компоненты: перечень и комплектность

Комплектный шинопровод

	Цвет корп.	Размер, В×Ш×Д, мм
CLT8211	Чёрный	44,8×52×1000
CLT8221	Чёрный	44,8×52×2000
CLT8231	Чёрный	44,8×52×3000

В составе комплекта (x = длина, м)

Номер	Артикул	Название
1	**CLT82Ax1**	Несущий профиль шинопровода
2	**CLT8A1.x**	Токопровод
3	**CLT8B1.x**	Декоративный экран
4	**CLT82B1.x**	Декоративная заглушка

Приобретается дополнительно

Номер	Артикул	Название
5	**CLT82C1**	Торцевая крышка
6	**CLT82L1**	Угол горизонтальный
7	**CLT8501**	Коннектор электрический прямой
8	**CLT8521**	Коннектор электрический гибкий
9	**CLT8511**	Ввод питания
10	**CLT82D.8**	Мех. соединитель прямой (к-т 8шт.)
11	**CLT82DL.4**	Мех. соединитель угловой (к-т 4шт.)

Для заказа отправьте заявку на zakaz@skytek.ru с указанием артикула и количества.

SkyTRACK
CLT83 GIPS
NEW

Шинопровод **GIPS**

Двухфазный шинопровод для потолков из гипсокартона.



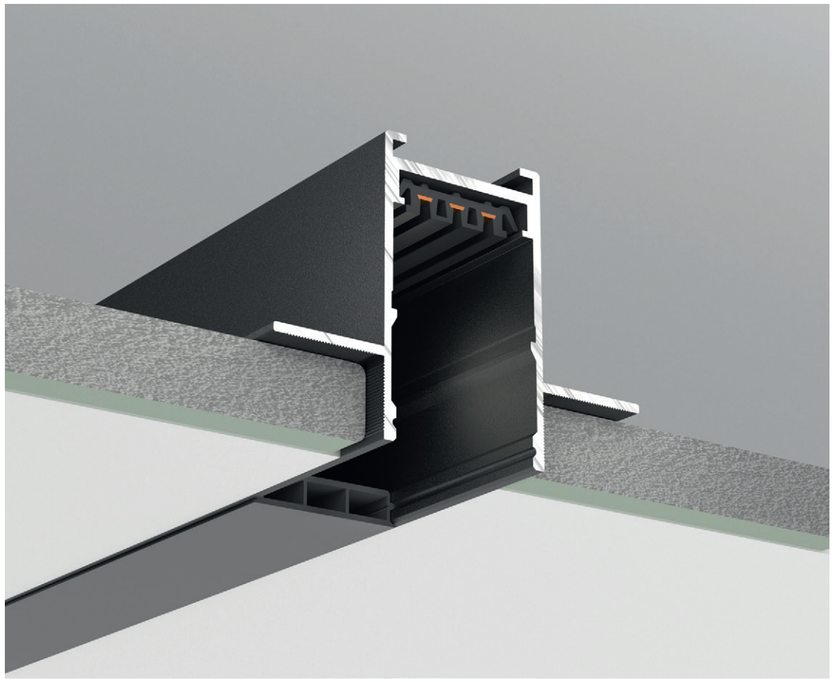

Крепление профиля трека к несущему профилю гипсокартона выполняется через широкие монтажные крылья с крепежными отверстиями. Шинопровод укомплектован торцевыми крышками и прочным защитным экраном, который предохраняет несущий профиль от деформации при транспортировке, и позволяет закрыть профиль в промежутках между светильниками.

BK

220В | Alu | IP20

Технические характеристики

Параметры питания	AC ~230V 50Hz
Количество фазовых проводников	2
Максимальная мощность нагрузки	1000W
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Степень пылевлагозащиты	IP20
Климатическое исполнение	УХЛ4
Длина сегмента	1м / 2м / 3м

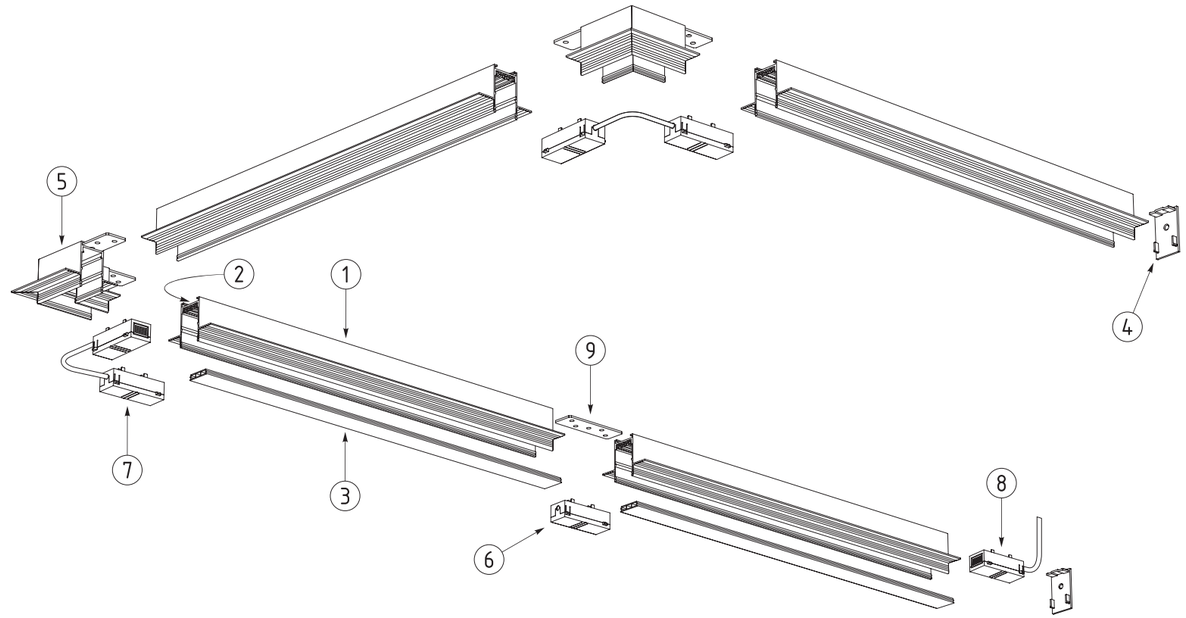

Компоненты: перечень и комплектность

Комплектный шинопровод

	Цвет корп.	Размер, В×Ш×Д, мм
CLT8311	Чёрный	49×67×1000
CLT8321	Чёрный	49×67×2000
CLT8331	Чёрный	49×67×3000

В составе комплекта (x = длина, м)

Номер	Артикул	Название
1	**CLT83Ax1**	Несущий профиль шинопровода
2	**CLT8A1.x**	Токопровод
3	**CLT8B1.x**	Декоративный экран
4	**CLT80C1**	Торцевая крышка (2 шт.)

Приобретается дополнительно

Номер	Артикул	Название
5	**CLT83L1**	Угол горизонтальный
6	**CLT8501**	Коннектор электрический прямой
7	**CLT8521**	Коннектор электрический гибкий
8	**CLT8511**	Ввод питания
9	**CLT80D**	Мех. соединитель прямой

Для заказа отправьте заявку на zakaz@skytek.ru с указанием артикула и количества.

SkyTRACK SMART

Умные трековые светильники

ВИДЕО ПРЕЗЕНТАЦИЯ



LED | 2700K ↔ 5500K | DIM 10-100 | CRI >95 | MEMO | IP20

При покупке хаба

Диммирование	плавное 10-100%
Цв. температура	плавное 2700-5000k
С выключателя	24 сценария
С пульта	Да + 4 режима пямати
Со смартфона без хаба	Через BT (в том же помещении)
При покупке хаба	Через WIFI Голосовые помощники, смартфон
CRI	≥95
Гарантия	5 лет

Каждый светильник SMART снабжён управляемым по радиоканалу контроллером, позволяющим плавно управлять яркостью и цветовой температурой. Светильниками и группами светильников можно управлять пультом CLR5G-BK, приложением SMART LIFE напрямую со смартфона по Bluetooth и настенным выключателем (включение сохранённых в память любимых режимов).

4-канальный пульт CLR5G-BK и управление со смартфона по BT

Пульт раздельно или синхронно управляет несколькими светильниками или их группами.



Управление обычным выключателем

Четыре настроенных вами любимых режима всегда под рукой.



Вместе с WI-FI шлюзом доступно:

Управление со смартфона из любой точки мира по WI-FI

Управляйте освещением через приложение Smart Life где бы вы ни были.

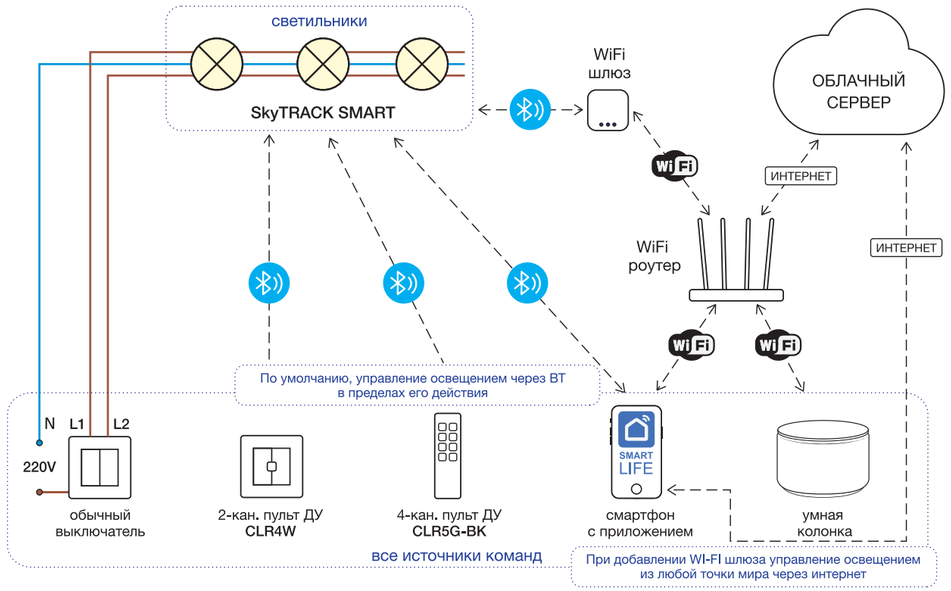

Управление голосовыми помощниками

Алиса (Яндекс), Маруся и другие через умные колонки или приложение.



Для заказа отправьте заявку на zakaz@skytek.ru с указанием артикула и количества.

SkyTRACK
Smart

NEW

Линейные смарт-светильники LINE для общего освещения с мощностью 10/20/30 Вт снабжены призматическим диффузором для повышения зрительного комфорта и уменьшения слепящего эффекта. Светильники GRIL с линзами 40° мощностью 10/20 Вт предназначены для акцентного освещения. Светильник UGOL мощностью 20 Вт является также коннектором токопроводов. Светильники J-LINE и J-GRIL снабжены поворотным световым модулем мощностью 10 Вт на шарнире.

1. SMART LINE

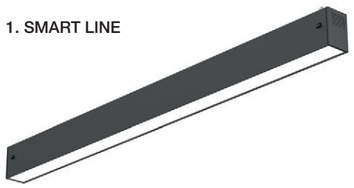

2. SMART UGOL



3*. SMART J-LINE



4. SMART GRIL

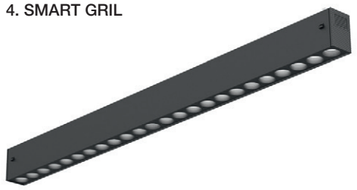

5*. SMART J-GRIL

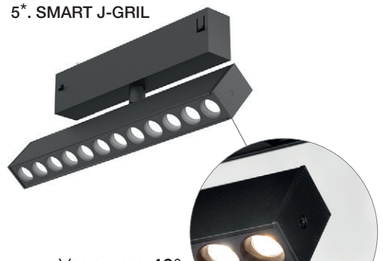

Угол луча **40°**



1



4



3, 5

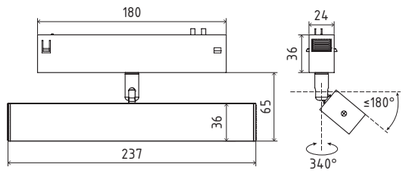

2



* 

BK



При покупке WiFi шлюза



Совместимы с шинопроводами ROLL, GARP, GIPS, SOLO. Пульт CLR5G-BK в комплект не входит.

		Название	Цвет корпуса	Мощность, Вт	Свет. поток, Lm
1	**A1**	Линейный трековый светильник SMART LINE	■ Чёрный	10	680
	CLT0120A1		■ Чёрный	20	1360
	CLT0130A1		■ Чёрный	30	1950
2	**CLT0320A1C**	Линейный угловой трековый светильник SMART UGOL (коннектор)	■ Чёрный	20	1360
3*	**CLT0210A1**	Линейный поворотный трековый светильник SMART J-LINE	■ Чёрный	10	680
4	**CLT1110A1**	Линейный акцентный трековый светильник SMART GRIL	■ Чёрный	10	950
	CLT1120A1		■ Чёрный	20	1900
5*	**CLT1210A1**	Линейный акцентный поворотный трековый светильник SMART J-GRIL	■ Чёрный	10	950

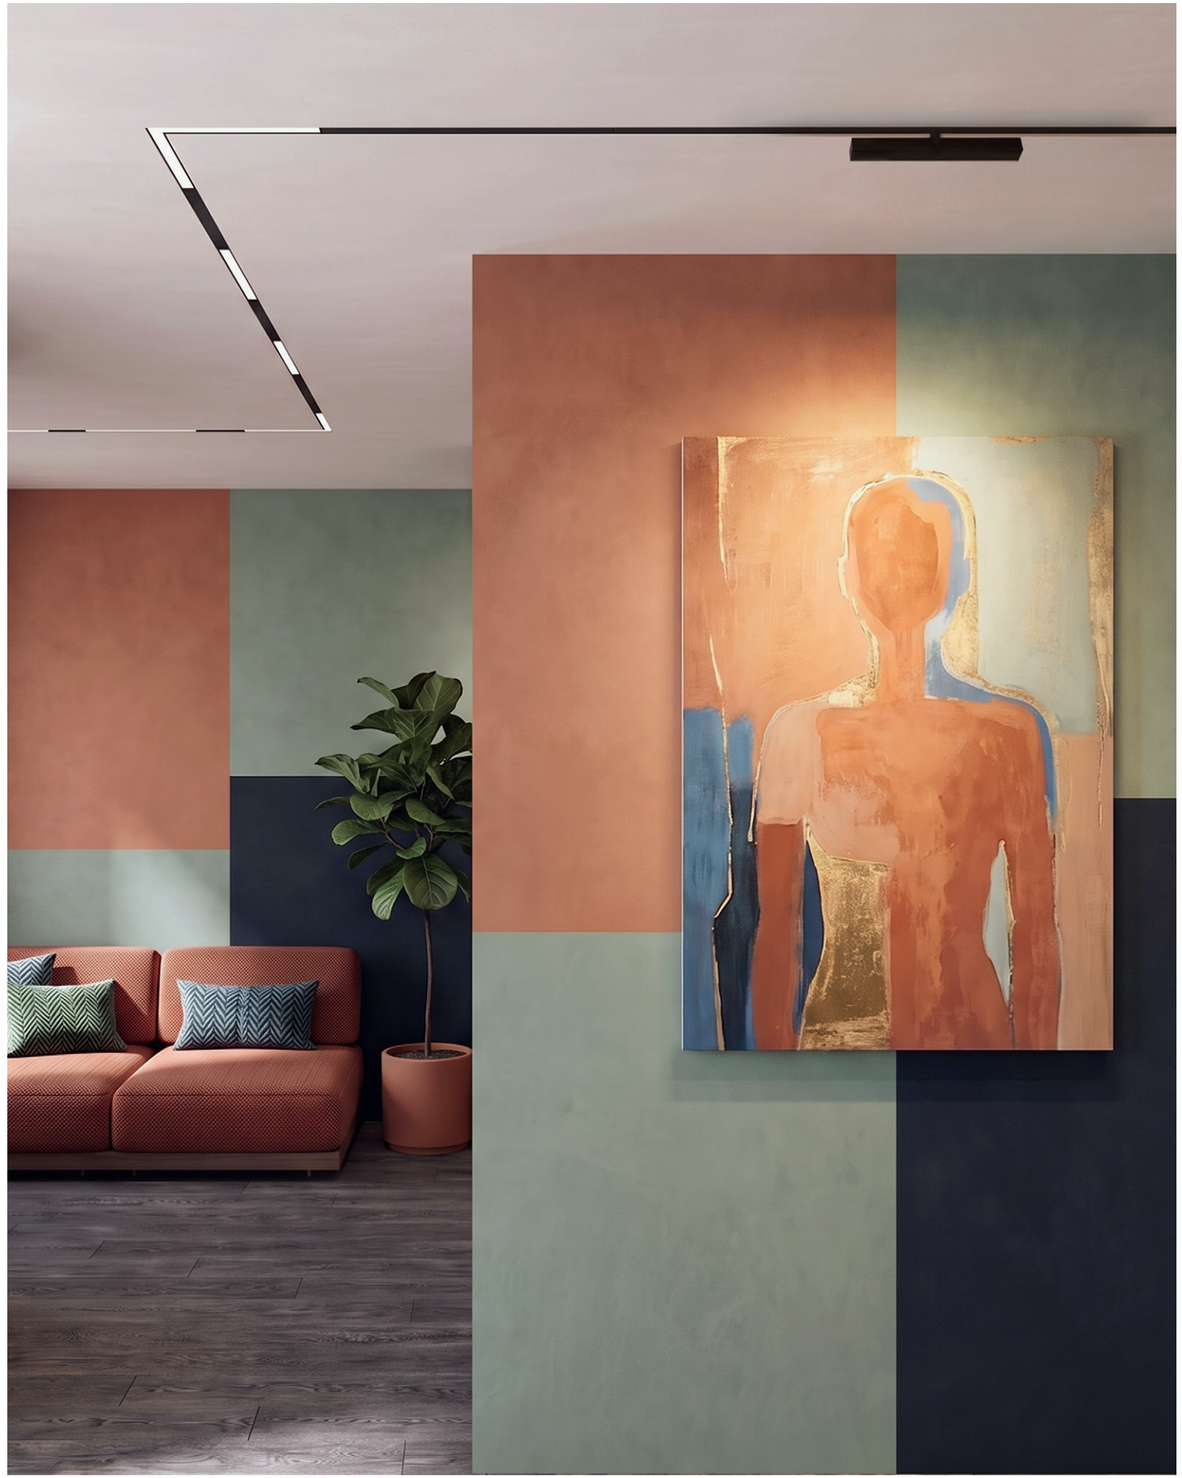

SkyTRACK

Smart

NEW

Акцентные смарт-светильники ZOOM с шарнирным креплением светового модуля. Регулируемый угол луча от 10° до 55° адаптирует освещение под любые задачи. Источник света утоплен вглубь корпуса для антислепящего эффекта. Имеется исполнение светильника с одним и двумя модулями мощностью по 10 Вт. Идеален для дома и коммерческих пространств.

1. SMART ZOOM 10W



2. SMART ZOOM 2×10W



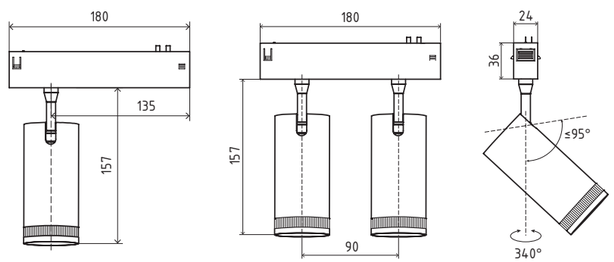

WH BK BS

Совместимы с шинопроводами ROLL, GARP, GIPS, SOLO. Пульт CLR5G-BK в комплект не входит.

		Название	Цвет корпуса	Мощность, Вт	Свет. поток, Lm
1	CLT2310A10	Акцентный поворотный трековый светильник SMART ZOOM одиночный	Белый	10	650
	CLT2310A11		Чёрный	10	650
	CLT2310A12		Латунь	10	650
2	CLT2420A10	Акцентный поворотный трековый светильник SMART ZOOM двойной	Белый	2×10	1300
	CLT2420A11		Чёрный	2×10	1300
	CLT2420A12		Латунь	2×10	1300

LED · 2700K ←→ 5500K · DIM 10-100 · CRI >95 · MEMO · IP20 · RF

При покупке WiFi шлюза



Для заказа отправьте заявку на zakaz@skytek.ru с указанием артикула и количества.

SkyTRACK Smart TUBU

NEW

Подвесной трековый смарт-светильник акцентного освещения. Корпус металлический с гальваническим покрытием или текстурной окраской. Встроенные светодиоды, мощность 5 Вт, угол светового пучка 36°. Высота подвеса регулируется.

BK BS

LED 2700K 5500K DIM 10-100 CRI >95 36° MEMO IP20 RF

При покупке хаба





Совместимы с шинопроводами ROLL, GARP, GIPS, SOLO.
Пульт CLR5G-BK в комплект не входит.

	Цвет корп.	Мощность, Вт	Свет. поток, Lm
CLT515A61	Чёрный	5	400
CLT515A62	Латунь	5	400

SkyTRACK Smart ATMAN

Подвесной трековый смарт-светильник общего освещения мощностью 10 Вт. Плафон овальной формы из оптического полимера. Встроенные светодиоды. Высота подвеса регулируется.

BK

LED 2700K 5500K DIM 10-100 CRI >95 MEMO IP20 RF

При покупке WiFi шлюза





Совместимы с шинопроводами ROLL, GARP, GIPS, SOLO.
Пульт CLR5G-BK в комплект не входит.

	Цвет корп.	Мощность, Вт	Свет. поток, Lm
CLT226A1	Чёрный	10	950



SkyTRACK VARIO

Богатый функционал без лишней сложности

ВИДЕО ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Светильники VARIO оснащены встроенным ступенчатым диммером с функцией памяти последнего режима, уровень яркости управляется обычным выключателем. Цветовая температура устанавливается переключателем на верхней стороне корпуса.

LED | 5K 4K 3K | DIM | CRI >90 | | IP20

Диммирование	ступенчатое 100/40/15% с выключателя
Цв. температура	3000k/4000k/5000k выбор на корпусе
С выключателя	3 сценария
С пульта	Нет
Со смартфона без хаба	Нет
При покупке хаба	Нет
CRI	≥90
Гарантия	5 лет

Один интерьер — несколько атмосфер (сценариев). Как работают 2 фазы:

Управление двумя фазами обычным двухклавишным выключателем. Часть светильников устанавливаются на фазу 1, часть на фазу 2. Получается 3 сценария освещения.





Сценарий 1 – общий свет
Фаза 1



Сценарий 2 – акцентный
Фаза 2



Сценарий 3 – весь свет
Обе фазы

Для смены фазы светильника извлеките светильник и установите, развернув на 180 градусов.

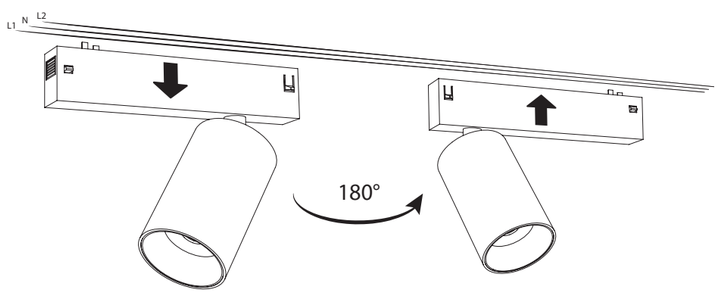

Управление режимами светильников

Цветовая температура выбирается переключателем на корпусе.

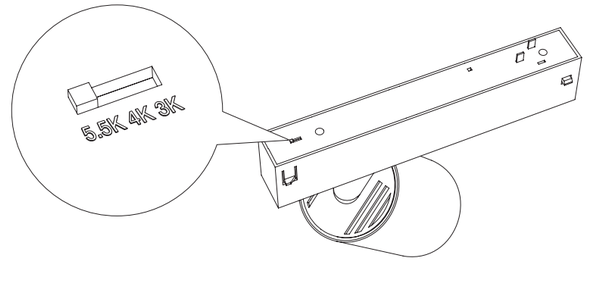

Яркость регулируется с настенного выключателя.



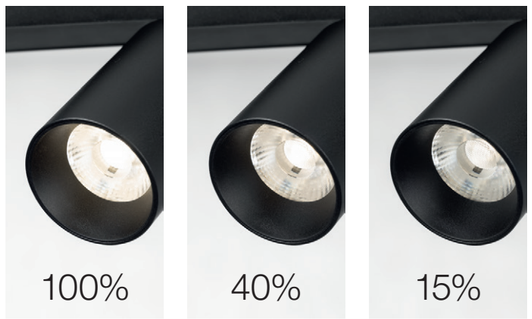

Если с момента выключения светильника прошло более 7 секунд, то при следующем включении светильник включится в последнем используемом режиме.
Переключения (ВЫКЛ-ВКЛ) будут переключать режимы светильника по кругу: 100%–40%–15%–100%–... и так далее.

SkyTRACK BASE

Переходники для спотов и подвесов любого производителя

BAZA



Светильники со сменными лампочками

AXEL



Сменная лампа
GU10

DUZA



Сменная лампа
GU10

Для заказа отправьте заявку на zakaz@skytek.ru с указанием артикула и количества.

SkyTRACK
Vario

NEW

Линейные светильники LINE для общего освещения с мощностью 10/20/30 Вт снабжены призматическим диффузором для повышения зрительного комфорта и уменьшения слепящего эффекта. Светильники GRIL с линзами 40° мощностью 10/20 Вт предназначены для акцентного освещения. Светильник UGOL мощностью 20 Вт является также коннектором токопроводов. Светильники J-LINE и J-GRIL снабжены поворотным световым модулем мощностью 10 Вт на шарнире.

1. VARIO LINE

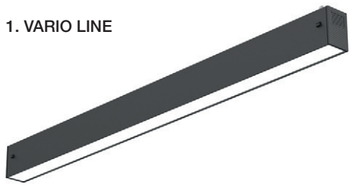

2. VARIO UGOL



3*. VARIO J-LINE



4. VARIO GRIL

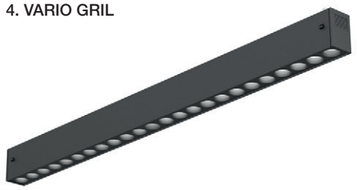

5*. VARIO J-GRIL



Угол луча **40°**

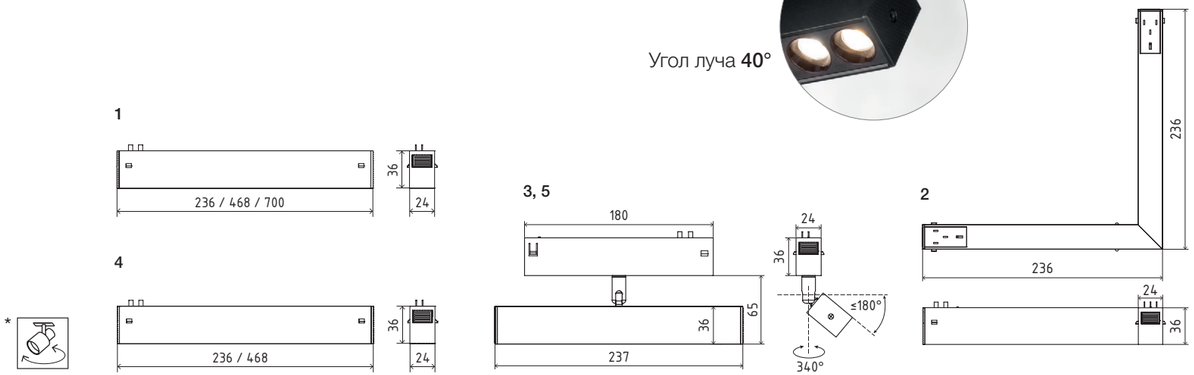

BK

LED 5K 4K 3K DIM CRI >90 IP20

Совместимы с шинопроводами ROLL, GARP, GIPS, SOLO.

		Название	Цвет корпуса	Мощность, Вт	Свет. поток, Lm
1	**CLT0110V1**	Линейный трековый светильник VARIO LINE	Чёрный	10	720
	CLT0120V1		Чёрный	20	1440
	CLT0130V1		Чёрный	30	2100
2	**CLT0320V1C**	Линейный угловой трековый светильник VARIO UGOL (коннектор)	Чёрный	20	1440
3	**CLT0210V1**	Линейный поворотный трековый светильник VARIO J-LINE	Чёрный	10	720
4	**CLT1110V1**	Линейный акцентный трековый светильник VARIO GRIL	Чёрный	10	1000
	CLT1120V1		Чёрный	20	2000
5	**CLT1210V1**	Линейный акцентный поворотный трековый светильник VARIO J-GRIL	Чёрный	10	1000





Разница в светораспределении

Светильники LINE предназначены для общего рассеянного освещения.
Светильники GRILL для акцентного и отражённого света (источники света утоплены в корпус и более комфортны для глаз)

Для заказа отправьте заявку на zakaz@skytek.ru с указанием артикула и количества.

SkyTRACK
Vario

NEW

Акцентные светильники SPOT с шарнирным креплением светового модуля оснащены линзой с углом луча 24°. Источник света утоплен вглубь корпуса для антислепящего эффекта. Имеется исполнение светильника с одним и двумя модулями мощностью по 10 Вт, и с одним модулем увеличенного размера мощностью 20 Вт. Цветовая температура выбирается селектором на верхней стороне корпуса.

1. VARIO SPOT 10W



2. VARIO SPOT 2×10W



3. VARIO SPOT 20W



1, 3

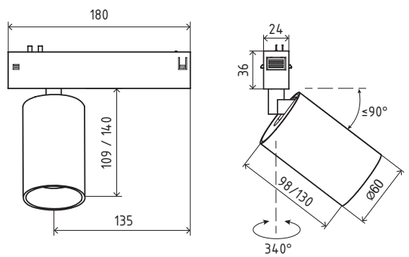

2



WH BK BS

LED 5K 4K 3K DIM

CRI >90 24° IP20

Совместимы с шинопроводами ROLL, GARP, GIPS, SOLO.

		Название	Цвет корпуса	Мощность, Вт	Свет. поток, Lm
1	**CLT2110V10**	Акцентный поворотный трековый светильник VARIO SPOT одиночный 10W	Белый	10	720
	CLT2110V11		Чёрный	10	720
	CLT2110V12		Латунь	10	720
2	**CLT2220V10**	Акцентный поворотный трековый светильник VARIO SPOT двойной 2×10W	Белый	2×10	1440
	CLT2220V11		Чёрный	2×10	1440
	CLT2220V12		Латунь	2×10	1440
3	**CLT2120V11**	Акцентный поворотный трековый светильник VARIO SPOT одиночный 20W	Чёрный	20	1440



Для заказа отправьте заявку на zakaz@skytek.ru с указанием артикула и количества.

SkyTRACK
Vario TUBU

NEW

Подвесной трековый светильник акцентного освещения. Корпус металлический с гальваническим покрытием или текстурной окраской. Встроенные светодиоды, мощность 5 Вт, угол светового пучка 36°. Переключатель цветовой температуры расположен на блоке питания внутри подвесного корпуса светильника. Высота подвеса регулируется.

BK BS

LED 5K 4K 3K DIM CRI >90 IP20





Совместимы с шинопроводами ROLL, GARP, GIPS, SOLO.

	Цвет корп.	Мощность, Вт	Свет. поток, Lm
CL51511V_CLTB	Чёрный	5	400
CL51512V_CLTB	Латунь	5	400

SkyTRACK
Vario ATMAN

Подвесной трековый светильник общего освещения мощностью 10 Вт. Плафон овальной формы из оптического полимера. Встроенные светодиоды. Переключатель цветовой температуры расположен на верхней стороне трекового корпуса светильника. Высота подвеса регулируется.

BK

LED 5K 4K 3K DIM CRI >90 IP20





Совместимы с шинопроводами ROLL, GARP, GIPS, SOLO.

	Цвет корп.	Мощность, Вт	Свет. поток, Lm
CLT226V1	Чёрный	10	950



Для установки шарнирных спотов и подвесных светильников в системы освещения SKYTEK и на различные поверхности разработана линейка адаптеров и баз.

SkyTRACK
Base

1. Base



2. Base



Адаптеры для установки шарнирных спотов и подвесных светильников в трековую систему SkyTRACK.

SkyPORT

3. JOY



4. KORD



Адаптеры для установки шарнирных спотов и подвесных светильников в платформы SkyPORT.10.

CITILUX
Base

5. BD70



6. BL6025



7. BF9025



Адаптеры для установки шарнирных спотов и подвесных светильников во встраиваемом и накладном исполнении.

		Описание	Цвет
1	**CLTB11**	1-местный адаптер спотов и подвесов трека SkyTRACK, корпус 180*24*36мм, присоединительное отверстие D10 мм	Чёрный
2	**CLTB21**	2-местный адаптер спотов для трека SkyTRACK, корпус 180*24*36мм, присоединительное отверстие D10 мм	Чёрный
3	**CLP10J**	Адаптер монтажа спотов на платформы SkyPORT.10, в комплекте 2 лицевые пластины, присоединительное отверстие D10 мм	Чёрный Белый
4	**CLP10K**	Адаптер скрытого монтажа подвесов на платформы SkyPORT.10, в комплекте 2 лицевые пластины, присоединительное отверстие D10 мм	Чёрный Белый
5	**BD70WT**	Встаиваемый адаптер спотов и подвесов с пружинной фиксацией, отверстие встройки D55…65 мм, лицевая пластина из стали D70 мм, присоединительное отверстие D10 мм	Белый
	BD70BK		Чёрный
	BD70BS		Латунь
6	**BL6025WT**	Накладная база из алюминия D60xH25 мм, фиксация базы малозаметными установочными винтами, присоединительное отверстие D10 мм	Белый
	BL6025BK		Чёрный
	BL6025BS		Латунь
7	**BF9025WT**	Накладная база из стали D90xH25 мм, присоединительное отверстие D10 мм	Белый
	BF9025BK		Чёрный
	BF9025BS		Латунь

Примеры совместимых спотов и подвесов

Споты



CL512 AXEL



CL513 VEKTOR



Подвесы на следующей странице →



Для заказа отправьте заявку на zakaz@skytek.ru с указанием артикула и количества.

Примеры совместимых спотов и подвесов

Подвесы

Duza CL517



Tubu CL515



Ron CL941



Tommy CL102



Edison CL450



Espace CL243



Tendy CL244



Status CL472



Ronin CL326





CITILUX

Накладные светильники

Ron CL941

Ron CL941



Orton CL202



Dixon CL747



Enzo CL753



Boss CL751



Bart CL755



Norma CL749



Etalon CL750



Kuper CL724



Kuper CL724



Basic CL738



Basic CL738



Tao CL712



Tao CL712



Gals CL55

Gals CL55



Stamp CL558



Stamp CL558



Stamp CL55803



Stark CL744



Stark CL744



Duren CL538



Born CL745



Hardy CL002



Luns CL711

IP64



Luna CL702

IP54



Lumen CL707

IP54



CL700



CL701



Tao CL712



Встраиваемые светильники

SkyTEK SkyPORT

Безрамочный точечный светильник, совместимые закладные: SkyPort10.TENS (установка без вклейки) или SkyPort10.GIPS





Gamma CLD004



Akvi CLD00811

IP44



Sigma CLD003



Tron CLD009



Alpha CLD001



Dzeta CLD042



Boska CLD041



Hardy CL002D



Vega CLD53



Vega CLD53



Kinto CLD51



Omega CLD50R

Omega CLD50K



Gals CLD55



Gals CLD55



Skally CLD005



Skally CLD006



Skally CLD007



Ring CL525T



Rubik CL526T



Hardy CL002T



SkyTRACK

Первая двухфазная трековая система на 220 В.

ZOOM



SPOT



LINE



J-LINE



ATMAN



TUBU



DUZA



ZOOM



SPOT



GRILL



J-GRILL



UGOL



Споты и треки

Axel CL512



Axel CL512



Axel CL512



Axel CL512



Axel CL512



Bruno CL565



Axel CL512



Bruno CL565T



Smart

Genka CL756A



Genka CL756A



Trio CL215B



Trio CL215B



Stratus CL732A

Stratus CL732A

Duet CL719A

Elektron CL710A

Jupiter CL730A



Adam CL228A



Salma CL224A



Gemini CL229A



Sezar CL233A



Triest CL737A



Управляемые

Rund CL205



Espace CL243



Python CL220



Gemini CL229



Skatt CL213



Vind CL214



Подвесы одиночные

Dorsy CL223

Kubit CL201



Trent CL203



Stig CL203



Trent CL203



Stig CL203



Duet CL719



Duet CL719



Floom CL736



Trent CL203



Stig CL203



Edge CL720



Edge CL720



Edge CL720



Pixel CL216



Atman CL226A



Adam CL228A



Ron CL941



Tommy CL102



Signature CL247



Espace CL243



Tanna CL253



Tendy CL244



Ronin CL326



Status CL472



Bruno CL565



Tubu CL5151

Duza CL5171



Edison CL450



Декоративные

Espace CL243



Elan CL241



Tommy CL102



Axis CL313



Portal CL324



Leonna CL320



Vesteros CL307



Chezare CL338



Tika CL133



Alonso CL422



Francesca CL417



Idalgo CL434



Francesca CL417



Aster CL208



Aria EL321



Hasienda CL328



Naiad CL315



Ricky CL314



Adriana CL405



Lugano CL403



Seville CL414



Basel CL407



Rovena CL427



Ricky CL314



Jane CL304



Signature CL247



Tanna CL253



Sherman CL436



Alton CL421



Evita CL466



Evora Rondo CL460



Tendy CL244



Настенные

Dekart CL704



Dekart CL704



Dekart CL704



Carson CL255



Tonga CL212



Narda CL204



Signature CL247



Palant CL325



Corta CL245

Corta CL245

Jazzy CL248

Mares CL246

Mares CL246

Настольные и торшеры

Vienna CL402



Linz CL402



Sindy CL330



Sherman CL436



Status CL472



Alton CL421



Martin CL332



Adriana CL405



Lugano CL403



Seville CL414



Gera CL433



Ron CL941



Tommy CL102



Duplet CL801



Reyner CL80602



Archie CL80701



Click CL81001



Solo CL80406



Twin CL80901



Loong CL810



Уличные светильники

Forts CLU09



Forts CLU10



Genox CLU12



Frame CLU13



Spotter CLU11B2



Jonathan CLU08



Dorn CLU05



Krid CLU06



Garda CLU01



Garda CLU03



Garda CLU04



Garda CLU04



Garda CLU0001



Stels CLU072



Stels CLU073



Domus CLU0802



Domus CLU0804



SKYTEK

Ваш бизнес. Наши решения.
Общий успех!

Создаём продуманные световые решения и строим отношения, на которые можно положиться.

Сайт

Прайс лист

Демооборудование

TG канал

MAX канал

Видеообзоры

Связь с менеджером

Служба заботы

Давай делать проще!